


1 事象

床が温まらない

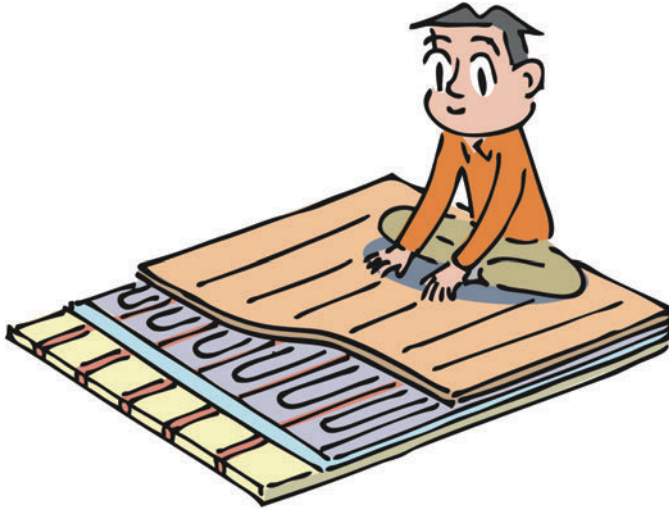

2 原因

事象① 寒冷地では不凍液の粘性が高くなり、配管の詰まる恐れがあります。

事象② 自然環境の変化や経年劣化により、ボイラーの腐食・破損が発生する恐れがあります。

3 対応

【不凍液の交換】

熱源機メーカーの指定に従って不凍液は3年に1回程度交換します。

ロングライフ品であれば10年に1回程度の交換となります。

4 メンテナンススケジュール(目安)

