


# 電気(分電盤)の復旧方法

## 家中の電気が消えたとき

### 電気についてのお問合せ先

- ・各地域の電力会社との契約内容や発生現象によって、お問合せ先や対応が、電力会社または住宅メーカーになることがあります。
- ・近隣も停電している場合は、電力会社へ連絡してください。
- ・自分の家だけが停電している場合は、以下の手順で対応して下さい。

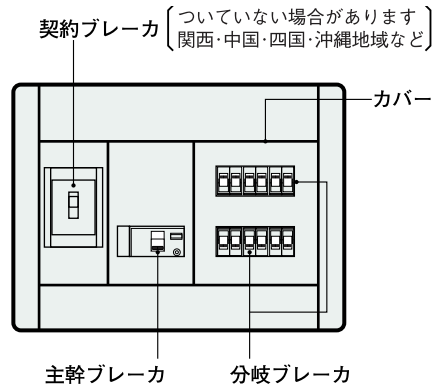

### 原因

- ・電気の使いすぎ。
- ・漏電

### 注意事項

- ・分解等は、行わないで下さい。
- ・濡れた手で操作をしないで下さい。感電いたします。

### 手順

電気が切れた

どこの電気が切れましたか？

一部切れた

切れた回路で使用していた電気器具を少なくしてください

切れた回路の分岐ブレーカを上げてください

全て切れた

どこのブレーカが切れていますか？

主幹ブレーカ

黄色の表示ボタン(または表示)はどうなっていますか？

出ている(表示あり)

異常が発生しています  
至急住宅メーカーまたは電気工事業者へ連絡してください

出していない(表示なし)

使用していた電気器具を少なくしてください

主幹ブレーカのレバーを上げてください

切れていない

停電です

電力が復帰するまでお待ちください

契約ブレーカ

使用していた電気器具を少なくしてください

契約ブレーカを上げてください

## 主幹ブレーカ動作確認手順

定期的の主幹ブレーカの動作確認をすることをお奨めします。(年1~2回)

### 手順

テストボタンを押す

動作確認

レバーを上げる

正常

電気が切れますので、ご使用中のタイマーなどをセッتناおしてください

テストボタンを押して主幹ブレーカが切れるのを確認してください

切れる

異常が発生しています  
至急住宅メーカーまたは電気工事業者へ連絡してください

切れない

上がらない

ときどき乾拭きを行いましょう。月に1回、主幹ブレーカの動作確認を行いましょう。確認中は家中の電気がオフになりますのでご注意ください。

- ①テストボタン(赤色(機種によっては灰色))を押すと漏電表示ボタン(黄色)が飛び出し、レバーが落ちて電気が切れたら正常に作動しています。
- ②漏電表示ボタンを押し、レバーを上げると電気が流れます。

