



1 事象

①スムーズに開閉できなくなってきた

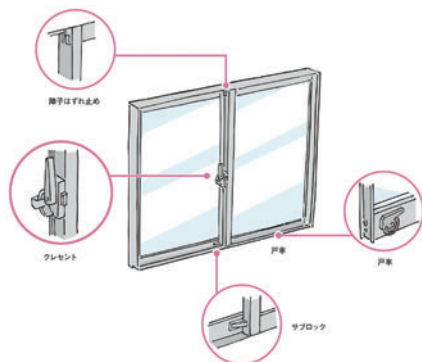

②クレセントがガタついてきた



③網が切れてきた



2 原因

事象① 戸車の劣化によって発生します。

事象② 繰り返しの使用により、取り付けネジの緩みが起こります。

事象③ 網に物がぶつかったり、経年劣化により糸が途中で切れます。

3 メンテナンスしないとうなる

事象① 戸車が磨耗していると、交換が必要になる。さらに進行するとサッシレールにキズを付けてしまい、本体の交換が必要になる場合があります。

事象② クレセント本体が破損して、鍵が掛からなくなります。

事象③ 虫が入ってくるようになります。

4 対応

サッシ下枠にゴミや水・ホコリなどがたまっていたら掃除をして取り除きます。

建付け調整は、戸車の調節ネジで高さを調整します。

破損している場合には、戸車を交換します。

網戸の穴開きが小範囲の場合は補修します。大きくなってきたら網の交換が必要です。

5 メンテナンススケジュール(目安)

